



ASSET  
INTEGRITY

MAXIMIZING UPTIME

# TETTEPLUGGER LØFTEPUTER

MAXIMIZING UPTIME



51 73 11 60



[www.assetintegrity.no](http://www.assetintegrity.no)



[contact@assetintegrity.no](mailto:contact@assetintegrity.no)



# TETTEPLUGGER

Tetteplugg er effektive hjelpemidler for rask og sikker forsegling eller avstengning av ulike typer rør. De benyttes som oftest ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid, ulykker, skader og for trykktesting av rørsystemer med luft eller vann. De kommer med og uten gjennomløp, avhengig av hva de skal benyttes til. Denne typen tetteplugg er veldig utbredt innen vann- og avløpsetater i kommuner, entreprenører, rørleggere, byggefirma, brannvesen, havbruk og oljebransjen etc. Tettepluggene produseres i forsterket gummi, og finnes i størrelser beregnet på rør fra 20mm til 1600mm i diameter. De er meget robuste og slitesterke, og kan benyttes i temperaturer fra -30 °C to 80 °C. Bør rengjøres etter bruk, lagres tørt, mørkt og frostfritt for optimal levetid.



## UTEN GJENNOMLØP

Modell		U 4/7	U 5/10	U 7/15	U 10/20	U 15/30	U 20/40	U 20/50	U 30/60	U 40/80	U 50/100	U 60/120	U 100/160
Diameter Rør	mm	40-70	50-100	70-150	100-200	150-300	200-400	200-500	300-600	400-800	500-1000	600-1200	1000-1600
Diameter Plugg	mm	38	47	67	96	135	190	190	290	360	450	560	850
Lengde gummi	mm	160	340	330	510	550	580	740	730	1000	1050	1290	2000
Total lengde	mm	210	390	380	570	610	640	800	790	1060	1130	1360	2070
Vekt	kg	0,3	0,5	0,6	1,5	2,5	3,9	4,5	7,6	18	22	35	87

## MED GJENNOMLØP

Modell		PU 7/15 F	PU 10/20 F	PU 15/30 F	PU 20/40 F	PU 20/50 F	PU 30/60 F	PU 40/80 F	PU 50/100 F	PU 60/120 F	PU 100/160 F
Diameter Rør	mm	70-150	100-200	150-300	200-400	200-500	300-600	400-800	500-1000	600-1200	1000-1600
Diameter Plugg	mm	67	96	135	190	190	290	360	450	560	850
Lengde gummi	mm	330	510	550	580	740	730	1000	1050	1290	2000
Total lengde	mm	440	570	640	670	830	820	1090	1140	1380	2090
Vekt	kg	1,6	2,4	4	6,6	7	13,6	29	39	59	98
Gjennomløp		1"	1"	1"	2"	2"	2x2"	2"	2x2"	2x2"	2x2"

# KORTE TETTEPLUGGER

Korte tetteplugger er et alternativ dersom man har begrenset med rett rørlengde for å stikke pluggene inn i, pluggen må gjennom et bend eller man ikke har behov for å holde et like stort baktrykk som de normale pluggene kan. Disse pluggene kommer også med eller uten gjennomløp



## UTEN GJENNOMLØP

Modell		UK 5/7	UK 7/10	UK 10/15	UK 11/17	U 15/20	U 20/25	U 25/30	U 30/40
Diameter Rør	mm	50-70	70-100	100-150	110-170	150-200	200-250	250-300	300-400
Diameter Plugg	mm	46	67	90	100	140	180	240	290
Lengde gummi	mm	125	130	160	180	220	260	290	270
Total lengde	mm	190	185	220	230	280	320	360	330
Vekt	kg	0,3	0,5	0,7	0,8	1,3	2,4	4,2	5,4

## MED GJENNOMLØP

Modell		PUK 5/7	PUK 7/10	PUK 10/15	PUK 11/17	PUK 15/20	PUK 20/25	PUK 25/30	PUK 30/40
Diameter Rør	mm	50-70	70-100	100-150	110-170	150-200	200-250	250-300	300-400
Diameter Plugg	mm	46	67	90	100	140	180	240	290
Lengde gummi	mm	125	130	160	180	220	260	290	270
Total lengde	mm	190	195	195	240	270	320	350	350
Vekt	kg	0,3	0,4	0,8	1	2	3,6	5,9	7,5
Gjennomløp		1/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	2"	2"	2"



# ANDRE TETTEPLUGGER




Asset Integrity leverer tetteplugger i ulike former og størrelser slik at kundene skal finne noen som dekker sine behov. Utover de standard pluggene som vi leverer aller mest av, finner man eggformede plugger, puteformede plugger, koniske plugger, avrundede plugger og plugger for kumlokk blant annet. Ta kontakt for å diskutere dine behov slik at vi sammen kan finne best mulig løsning.





# TILBEHØR

Som tilbehør til tetteplugger, leverer Asset Integrity slanger for fylling av pluggene, sikkerhetsmanometer for fylling og overvåking av pluggen under bruk, koblinger for lekkasjetest og beskyttelsesstrømper for å tre utenpå pluggene ved bruk i rør hvor det kan være skarpe kanter eller objekter.

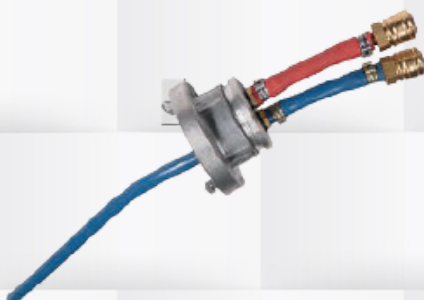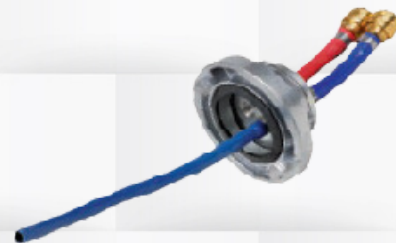

# LØFTEPUTER

Løfteputer er lette gummiputer med kevlarfiber som gir mulighet til å løfte tunge objekter kun med lufttrykk. Asset Integrity fører løfteputer som kan benyttes på laster helt opp til 53 tonn. Felles for putene er at de enkelt kan flyttes og installeres av en person med sin lave vekt og byggehøyde, og kan installeres selv ved liten tilgang til løftestedet. Asset Integrity leverer komplette pakker med slanger og sikkerhetsmanometer for å unngå overtrykking av løfteputene.

## 8 BAR TRYKK

Modell		ZP3	ZP6	ZP10	ZP20	ZP30
Løftekapasitet	kN	30	60	100	200	300
Løftehøyde	mm	120	160	210	300	350
Dimensjoner	mm	230x230	300x300	390x390	530x530	640x640
Innsettelseshøyde	mm	27	27	27	27	27
Operasjonstrykk	bar	8	8	8	8	8
Vekt	kg	1,5	2,5	4,9	7,7	11,2

## 12 BAR TRYKK

Modell		ZP8	ZP13	ZP19	ZP28	ZP40	ZP53
Løftekapasitet	kN	80	130	190	280	400	530
Løftehøyde	mm	170	210	260	300	360	400
Dimensjoner	mm	270x270	340x340	420x420	510x510	600x600	690x690
Innsettelseshøyde	mm	27	27	27	27	27	27
Operasjonstrykk	bar	12	12	12	12	12	12
Vekt	kg	2	3,2	4,9	7,6	10,5	13,8

